


BALANCE형 SCREEN SMVCB TYPE

진동공해가 없는 다용도 SCREEN

BALANCE형 진동SCREEN은 매우 정숙한 구조로 설치 기초에 진동 전달을 최소화 하여 안정성을 높인 TYPE입니다. TROUGH와 COUNTER WEIGHT의 효과적인 BALANCE에 의해 진동 반력을 약화시키고, 기기 전체를 방진 SPRING으로 지지하여 진동 공해에 대한 걱정을 해결하여 드립니다.

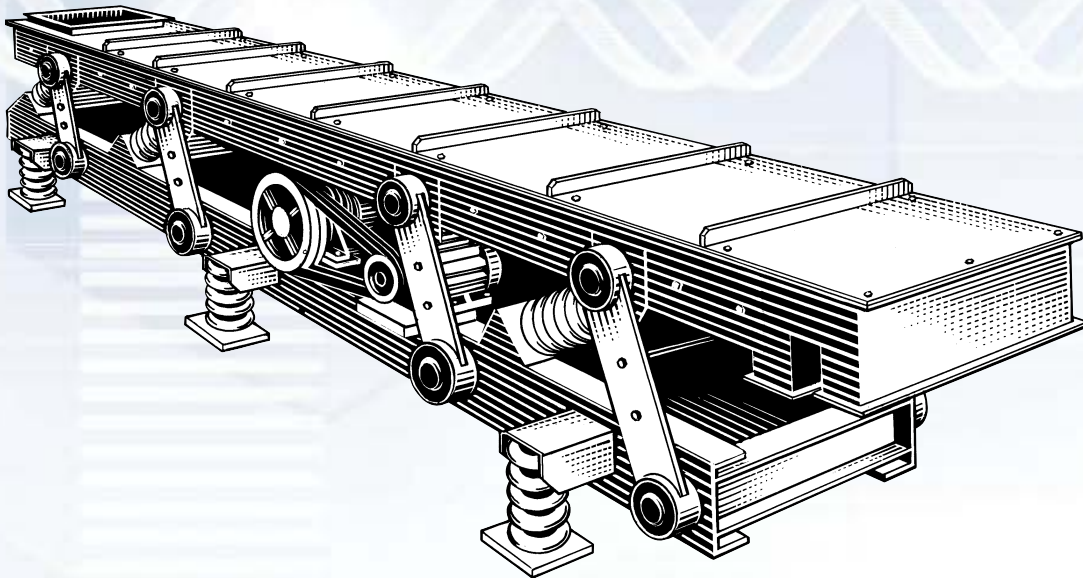

특 성

진동 공해 걱정에서 해방

완벽한 BALANCING으로 TROUGH의 진폭이 지면에 전달되지 않으므로 방진효과가 우수합니다. 따라서 특별한 기초 공사 없이도 설치 가능합니다.

경제적인 소비전력

MOTOR에 의한 편심CRANK운동이 고무 SPRING을 통하여 증폭되므로 적은 소비전력으로 대용량의 처리가 가능하므로 매우 경제적입니다.


용이한 유지 보수

작업자를 배려한 최적의 설계로 유지 보수가 용이하며, 회전부의 마모가 적어 고장 없이 장기간의 사용이 가능합니다.

광범위한 적용 분야

단순 선별 작업 뿐만이 아닌 탈수, 건조, 냉각 및 수송 작업까지 한번에 처리 가능한 만능 TYPE입니다.

구조도

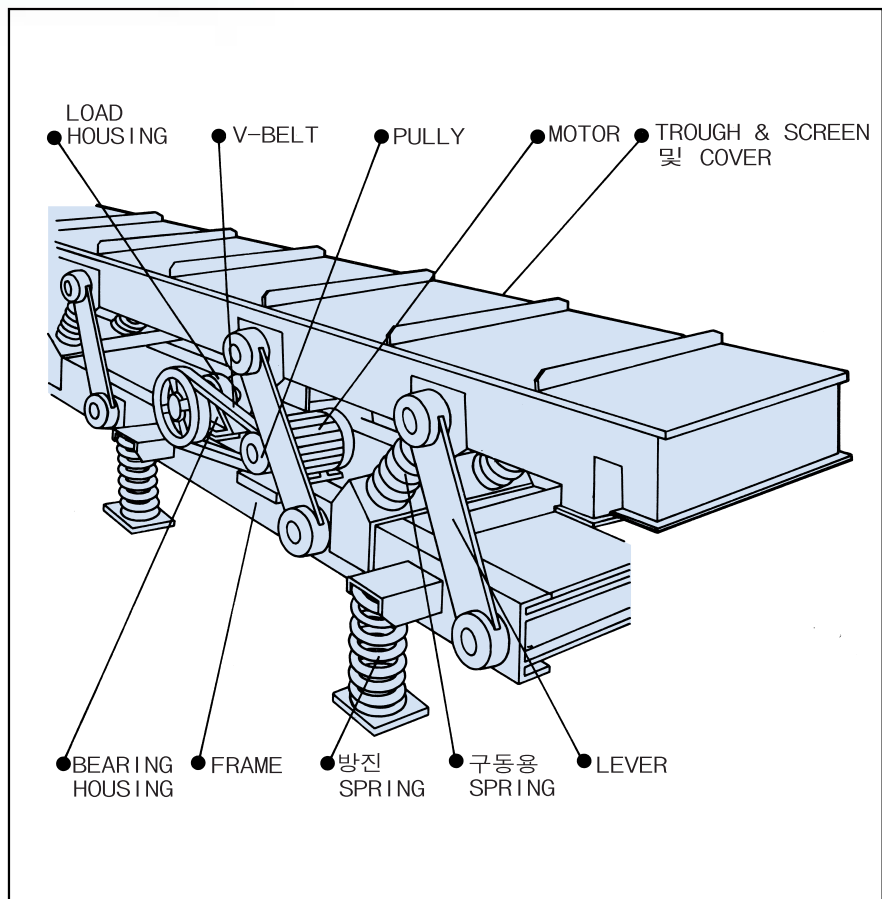

표준 사양

● 1단 SCREEN


형 식	유효SCREEN 면 적 (m ²)	MOTOR출력 (Kwx대수)	진동수 (회/분)	중량 (Kg)
SMVCB-450-2.5	0.7	1.5×1	450~650	1450
SMVCB-600-2.5	1.0	2.2×1	450~650	1850
SMVCB-600-3.0	1.2	2.2×1	450~650	2100
SMVCB-750-2.5	1.3	2.2×1	450~650	2350
SMVCB-750-3.0	1.6	2.2×1	450~650	2500
SMVCB-900-2.5	1.6	3.7×1	450~650	2900
SMVCB-900-3.0	2.0	3.7×1	450~650	3100
SMVCB-900-3.5	2.4	3.7×1	450~650	3400
SMVCB-1200-3.0	2.7	2.2×2	450~650	3900
SMVCB-1200-3.5	3.3	3.7×2	450~650	4200
SMVCB-1200-4.0	3.8	3.7×2	450~650	4600
SMVCB-1500-3.5	4.2	3.7×2	450~650	5300
SMVCB-1500-4.0	4.9	3.7×2	450~650	5800

● 2단 SCREEN

형 식	유효SCREEN 면 적 (m ²)	MOTOR출력 (Kwx대수)	진동수 (회/분)	중량 (Kg)
SMVCB-450-2.5	0.68	1.5×1	450~650	1700
SMVCB-600-2.5	0.98	2.2×1	450~650	2150
SMVCB-600-3.0	1.15	2.2×1	450~650	2200
SMVCB-750-2.5	1.2	2.2×1	450~650	2650
SMVCB-750-3.0	1.5	3.7×1	450~650	2800
SMVCB-900-2.5	1.5	3.7×1	450~650	3300
SMVCB-900-3.0	1.85	3.7×1	450~650	3400
SMVCB-900-3.5	2.25	2.2×2	450~650	3800
SMVCB-1200-3.0	2.8	3.7×2	450~650	4400
SMVCB-1200-3.5	3.6	3.7×2	450~650	4550
SMVCB-1200-4.0	3.7	3.7×2	450~650	5000
SMVCB-1500-3.5	4.0	3.7×2	450~650	5800
SMVCB-1500-4.0	4.7	5.2×2	450~650	6700

외형치수도

단위 : mm

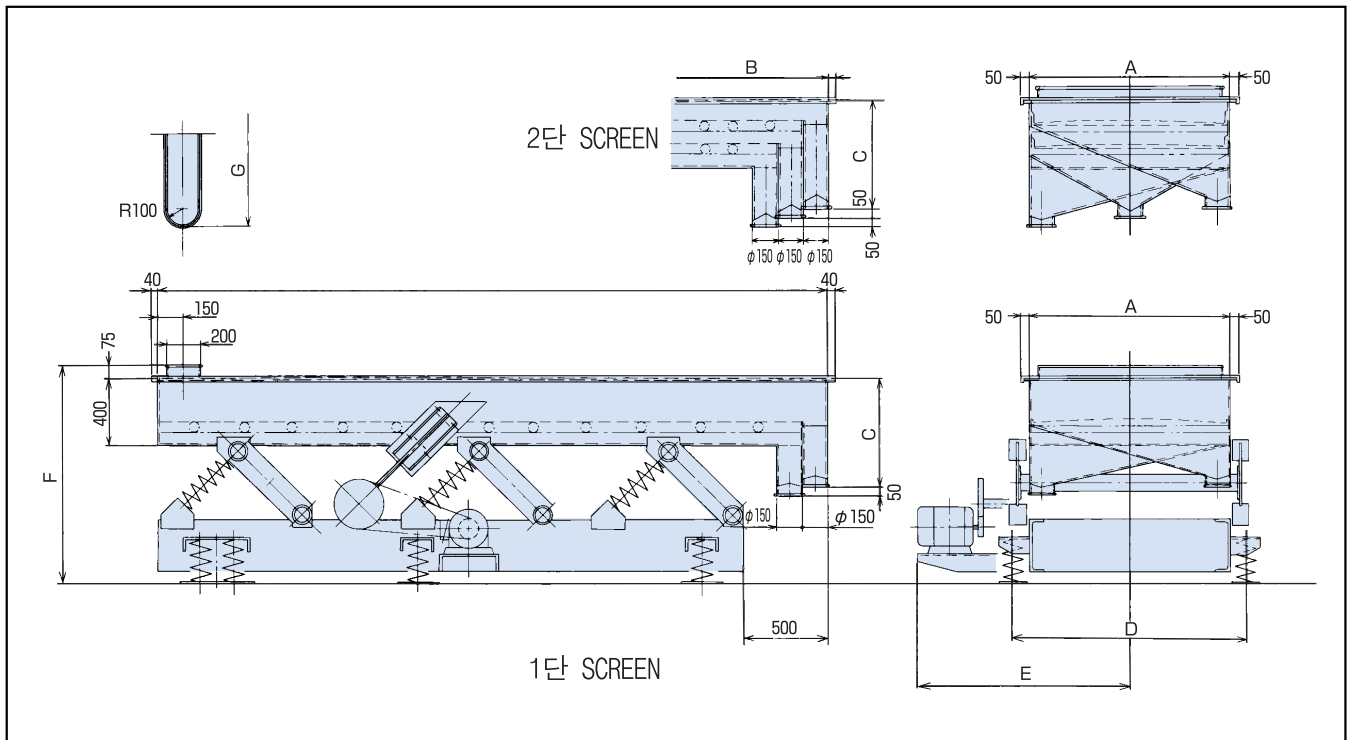

● 치수표

단위 : mm

형 식	A	B				C	D	E (MAX)	F	G
SMVCB-450	450	2500	—	—	—	650	650	약 830	1225	400
SMVCB-600	600	2500	3000	—	—	650	800	약 900	1225	500
SMVCB-750	750	2500	3000	—	—	650	950	약 1000	1225	650
SMVCB-900	900	2500	3000	3500	—	650	1100	약 1120	1225	800
SMVCB-1200	1200	—	3000	3500	4000	650	1400	약 1270	1305	1100
SMVCB-1500	1500	—	—	3500	4000	650	1700	약 1420	1305	1400