


RV SCREEN RVS TYPE

TROUGH 직접충격 방식의 강력 진동 TYPE

RVS TYPE은 강력한 출력의 진동MOTOR를 SCREEN TROUGH에 설치한 직접 충격 방식의 진동SCREEN입니다.

진동MOTOR의 진동이 TROUGH 전체에 효과적으로 전달되어 미분에서 중괴까지 폭넓은 선별작업이 가능합니다.

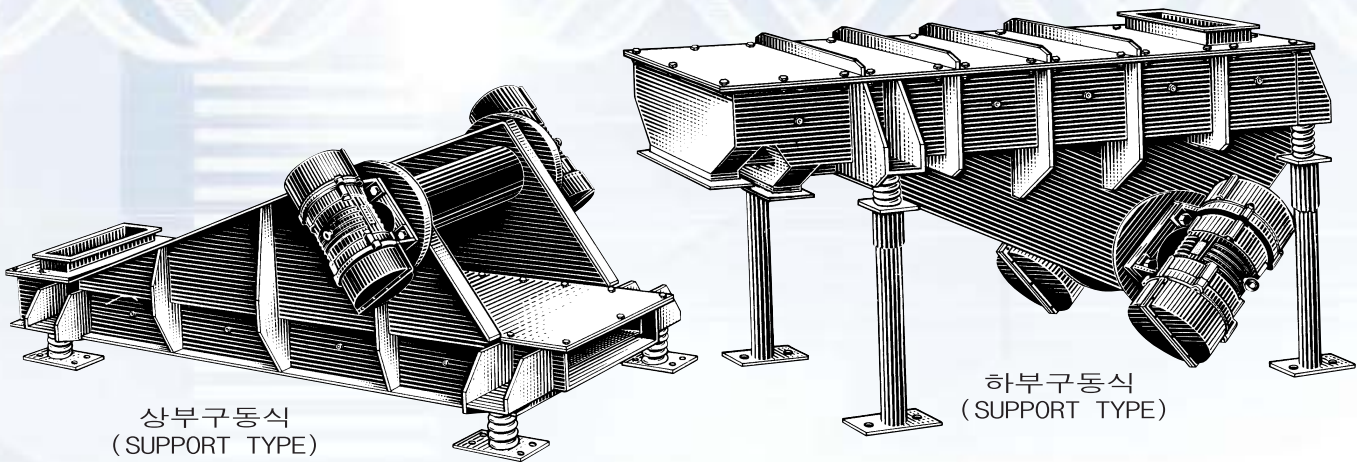

특 성

경량·건조한 구조

SCREEN TROUGH에 COMPACT한 고성능 진동MOTOR를 설치한 구조로 별도의 구동용 부속품이 없으므로 간단한 유지보수와 긴 수명이 특징입니다.

최적 진동의 선택이 간단

진동MOTOR의 극수와 MOTOR 양측의 UNBALANCE WEIGHT를 조절하여 최적의 진동이 선택 가능하므로, 최대화된 선별 능력을 제공합니다.

안정된 성능

강제진동식으로 재료의 부착으로 인한 진폭 증대 현상이 없으므로 안정된 선별능력을 발휘합니다.

정확한 선별


1면 1DECK형에서 3면 3DECK까지 다양한 방식의 SCREEN을 통해 재료 및 유량에 맞춘 정밀하고, 고효율의 선별이 가능해집니다.

간단한 기동·정지

전용의 제어기를 사용하시면 간단한 조작으로 가동/정지가 가능하며 제어기의 역상제동을 통해 재료 유입 없는 안정된 급속 정지가 가능합니다.

구조도

하부구동식(SUPPORT TYPE)

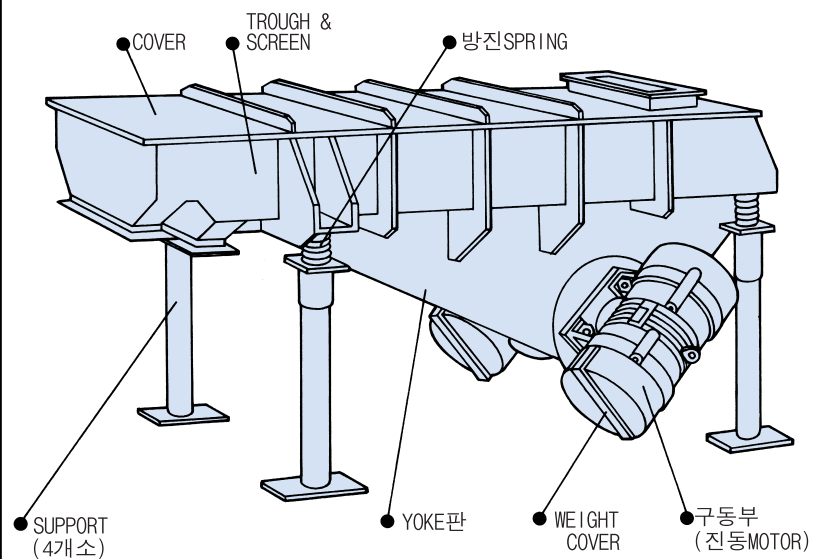

표준 사양


형식	유효SCREEN 면적 (m ²)	TROUGH치수 폭 x 길이 (mm)	진동MOTOR 형식 (2대)	진동MOTOR 출력 (Kw x 대수)	진동수 50/60Hz (회/분)	중량 (Kg)	적용제어기
RVS-450-1.2 [※]	0.33	450×1200	RV-24D	0.2×2	약.1450/1710	180	ORV-24×2R
RVS-600-1.2 [※]	0.45	600×1200	RV-44D	0.4×2	약.1450/1710	260	ORV-44×2R
RVS-750-1.5 [※]	0.78	750×1500	RV-74D	0.75×2	약. 450/1710	400	ORV-74×2R
RVS-900-1.8 [※]	1.16	900×1800	RV-158B	1.5×2	약.720/850	850	ORV-158-2R
RVS-900-2.4 [※]	1.68	900×2400	RV-158B	1.5×2	약.720/850	1100	ORV-158-2R
RVS-1200-2.4	2.28	1200×2400	RV-228B	2.2×2	약.720/850	1450	ORV-228-2R
RVS-1200-3	2.96	1200×3000	RV-378B	3.7×2	약.720/850	1650	ORV-378-2R
RVS-1500-3	3.74	1500×3000	RV-378B	3.7×2	약.720/850	2300	ORV-378-2R
RVS-1500-3.6	4.46	1500×3600	RV-558B	5.5×2	약.720/850	2500	ORV-558-2R
RVS-1500-4.8	6.2	1500×4800	RV-558B	5.5×2	약.720/850	3800	ORV-558-2R
RVS-1800-4.8	7.48	1800×4800	RV-758B	7.5×2	약.720/850	4850	ORV-758-2R

(주의) ●※표시의 형식은 사용자의 요구에 따라 내압방폭구조(d₂ G₄)도 제작하고 있습니다.


● 사용자의 요구에 따라 2단, 3단 SCREEN도 제작 합니다.

외형치수도

하부구동식(SUPPORT TYPE) SCREEN

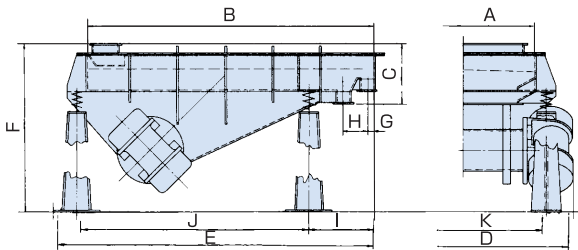

상부구동식(SUPPORT TYPE) SCREEN

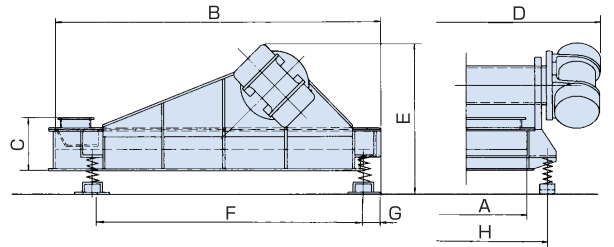

●치수표

단위:mm

형식	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
RVS-450-1.2	450	1200	300	800	1345	770	50	200	450	820	640
RVS-600-1.2	600	1200	300	960	1475	830	50	200	450	850	800
RVS-750-1.5	750	1500	300	1150	1755	930	50	200	500	1080	950
RVS-900-1.8	900	1800	380	1260	2180	1260	50	200	500	1480	1100
RVS-900-2.4	900	2400	380	1260	2690	1260	50	200	540	1950	1100
RVS-1200-2.4	1200	2400	420	1620	2690	1400	50	200	540	1950	1400
RVS-1200-3	1200	3000	420	1620	3100	1400	50	200	750	2150	1400
RVS-1500-3	1500	3000	420	1700	3100	1500	50	200	750	2150	1700
RVS-1500-3.6	1500	3600	420	1700	3650	1500	50	200	800	2650	1700
RVS-1500-4.8	1500	4800	420	2050	4930	1700	80	260	1300	3400	1800
RVS-1800-4.8	1800	4800	420	2550	4930	1800	80	260	1300	3400	2100

●치수표

단위:mm

형식	A	B	C	D	E	F	G	H
RVS-450-1.2	450	1200	250	1080	600	780	220	780
RVS-600-1.2	600	1200	300	1240	700	780	220	1000
RVS-750-1.5	750	1500	300	1480	830	1050	250	1100
RVS-900-1.8	900	1800	380	1760	1000	1350	220	1250
RVS-900-2.4	900	2400	380	1760	1110	1800	320	1250
RVS-1200-2.4	1200	2400	380	2180	1220	1800	320	1600
RVS-1200-3	1200	3000	380	2250	1270	2300	350	1600
RVS-1500-3	1500	3000	430	2550	1360	2300	300	1900
RVS-1500-3.6	1500	3600	430	2900	1400	2700	400	1900
RVS-1500-4.8	1500	4800	430	2900	1580	4000	400	2000
RVS-1800-4.8	1800	4800	480	3300	1600	4000	400	2300