

RV TYPE 역상제동 제어기


진동 MOTOR의 정지시 발생하는 요동을
역상 제동을 통하여 SCREEN을 급속 정지
시켜 재료의 유입을 방지합니다.
별다른 제어 없이, 전원 버튼을 누르면
자동적으로 역상 제동이 기능하게 되어
사용이 매우 간단합니다.



외형치수도/사양

ORV-□□□×2R

단위 : mm

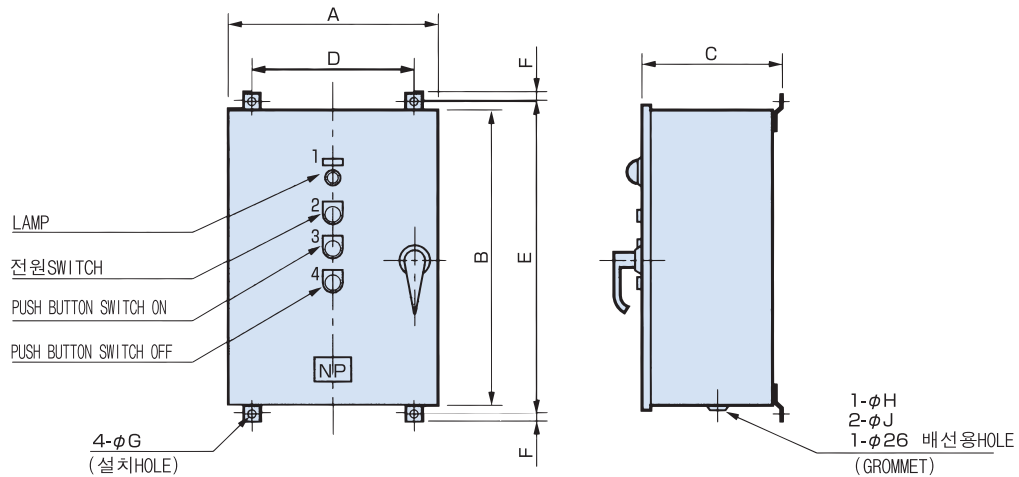

표준사양/치수표

형 식	전류용량(A)		외형치수(mm)									중량(kg)	적용MODEL
	200/220V	400/440V	A	B	C	D	E	F	G	H	J		
ORV-24×2R	5A	3A	400	500	220	300	540	15	11	26	26	20	RV-24D
ORV-44×2R	6A	4A	400	500	220	300	540	15	11	26	26	20	RV-44D
ORV-74×2R	9A	5A	400	500	220	300	540	15	11	26	26	20	RV-74D
ORV-158×2R	19A	10A	450	600	220	350	640	20	14	26	26	30	RV-158B
ORV-228×2R	17A	9A	450	600	220	350	640	20	14	26	26	30	RV-228B
ORV-378×2R	27A	—	500	800	270	400	840	20	14	42	26	60	RV-378B
ORV-378×2R	—	14A	450	600	220	350	640	20	14	26	26	30	RV-378B
ORV-558×2R	31A	—	500	800	270	400	840	20	14	42	26	60	RV-558B
ORV-558×2R	—	16A	450	600	220	350	640	20	14	26	26	30	RV-558B
ORV-758×2R	41A	21A	500	800	270	400	840	20	14	42	42	60	RV-758B

(주의) ●정격은 모두 연속입니다.

●구조는 옥내벽걸이형입니다.

●도장색 내외부 MUNSSELL No. 5Y7/1