


Vプーリ付クラッチユニット ES-500-A2-19J

受注生産品

形 式	ES-500-A2-19J
使用クラッチ	SF-500/BMP
Vベルト溝	A形2本
プーリ呼び径 ϕ	100
静摩擦トルク Nm	70
定格電圧 DC-V	24
消費電力 W(at75℃)	23
質 量 kg	6.3


フーナーシリーズ

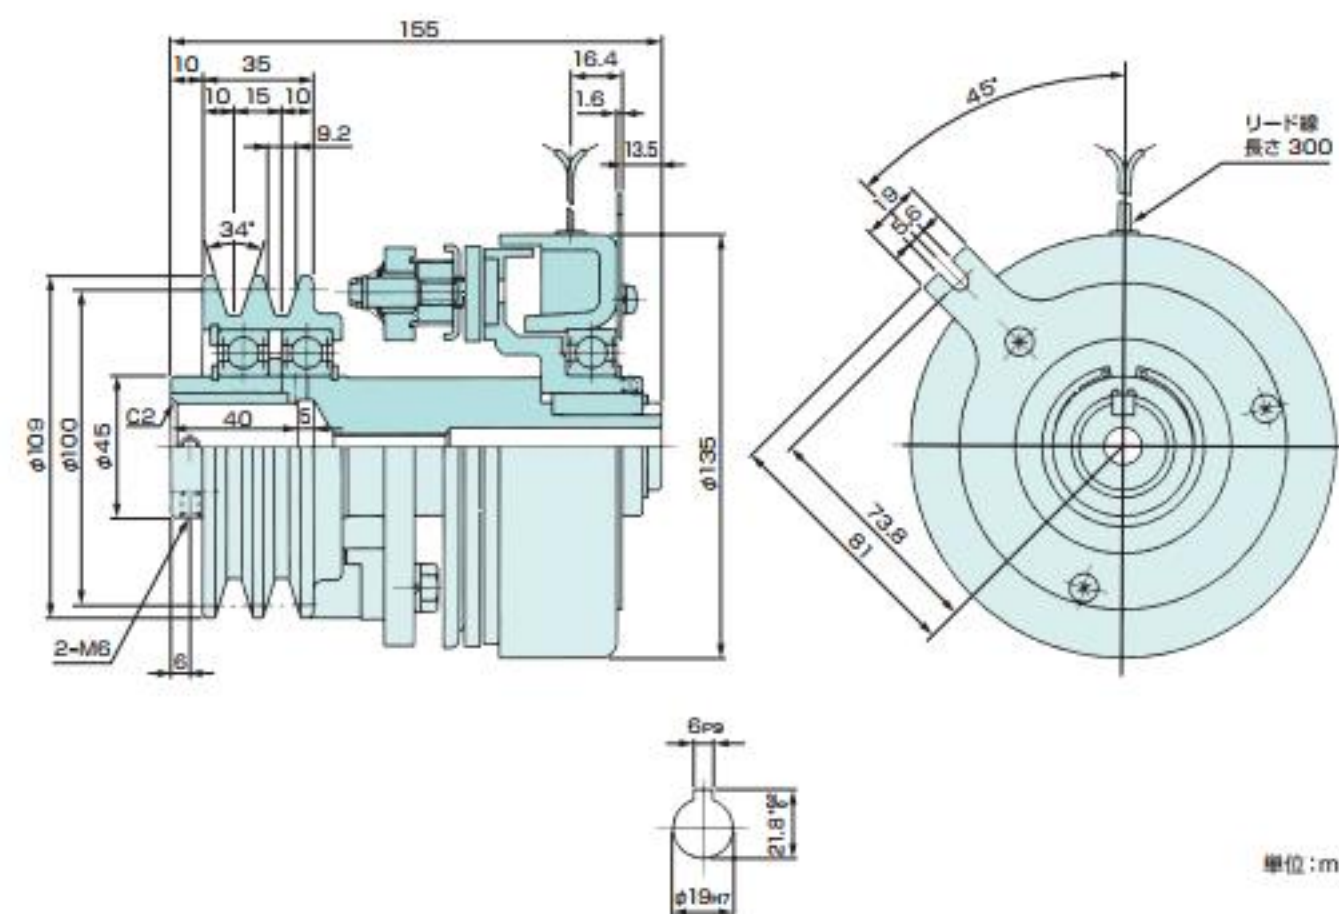

Vプーリ付クラッチユニット ES-500-B2-24J

受注生産品


形 式	ES-500-B2-24J
使用クラッチ	SF-500/BMP
V ベルト溝	B形2本
プーリ呼び径 ϕ	150
静摩擦トルク Nm	70
定 格 電 圧 DC-V	24
消 費 電 力 W(at75℃)	23
質 量 kg	8.5

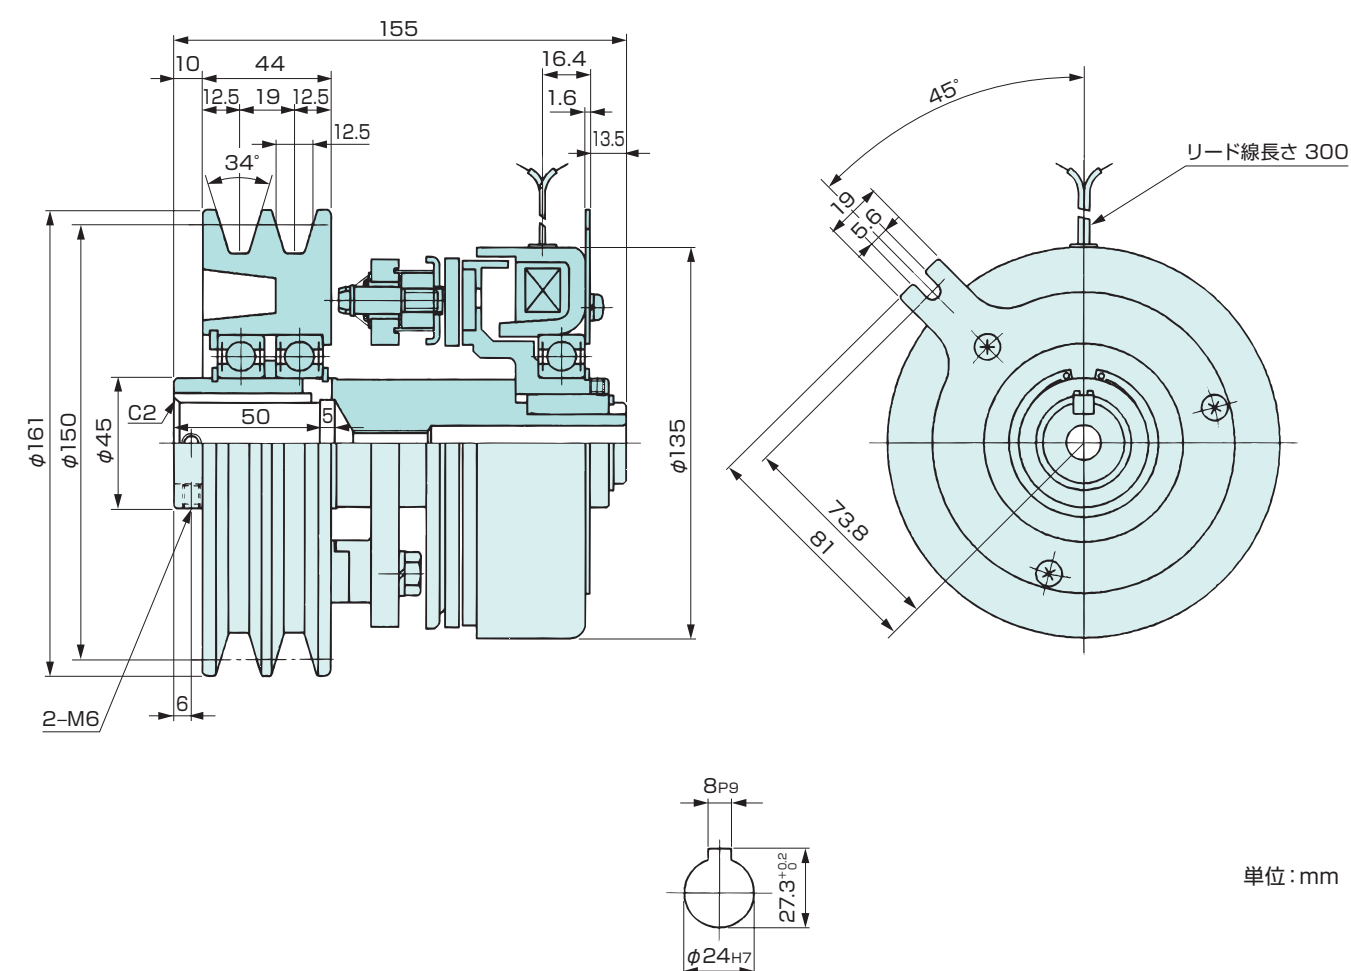

Vプーリ付クラッチユニット ES-500-B2-28J

受注生産品


形 式	ES-500-B2-28J
使用クラッチ	SF-500/BMP
V ベルト溝	B形2本
プーリ呼び径 ϕ	150
静摩擦トルク Nm	70
定 格 電 圧 DC-V	24
消 費 電 力 W(at75℃)	23
質 量 kg	8.5

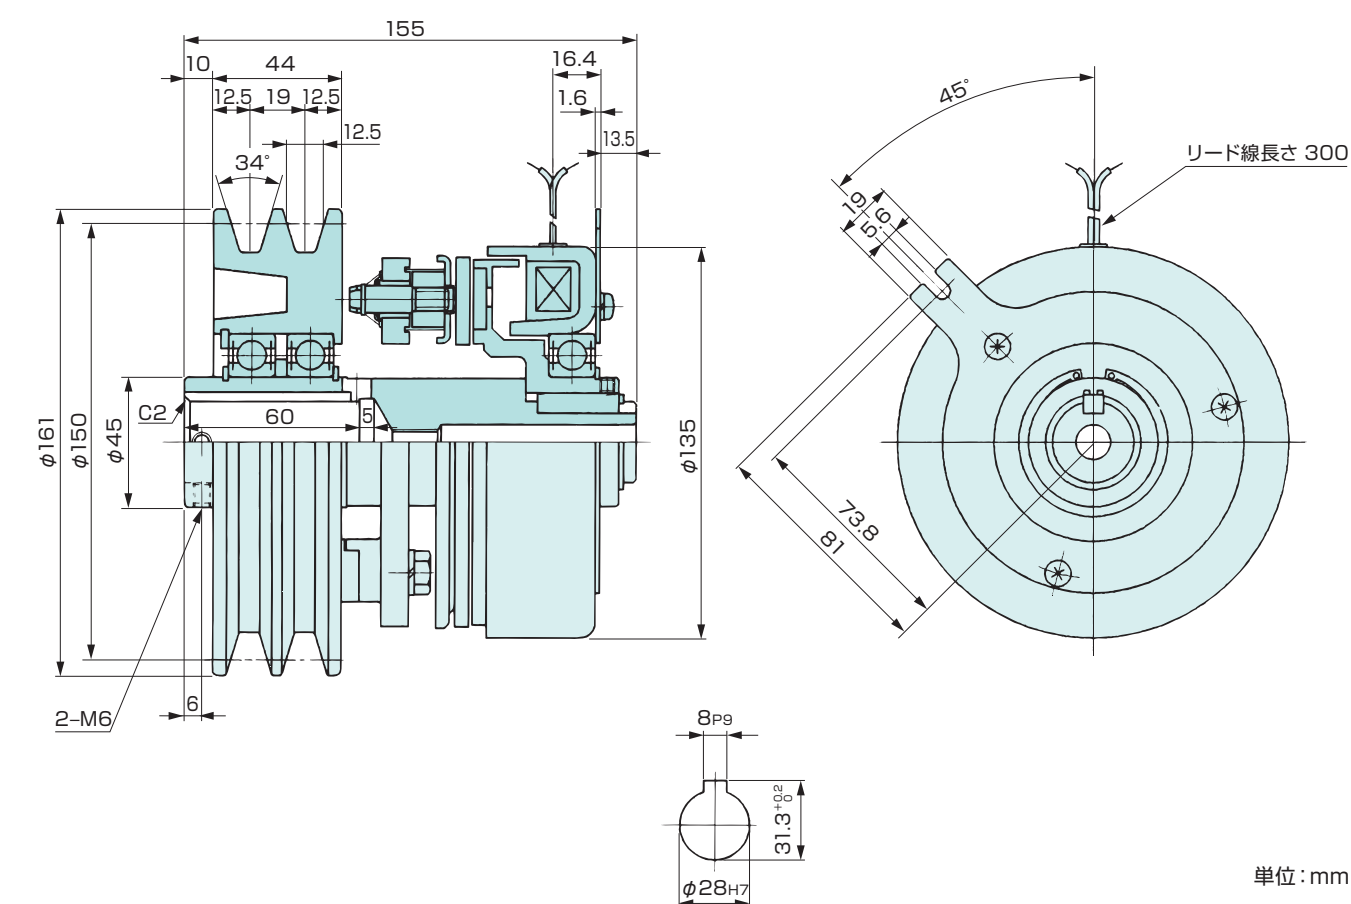

Vプーリ付クラッチユニット ES-825-B2-28J

受注生産品


形 式	ES-825-B2-28J
使用クラッチ	SF-825/BMP
Vベルト溝	B形2本
プーリ呼び径 ϕ	150
静摩擦トルク Nm	200
定格電圧 DC-V	24
消費電力 W (at75℃)	28
質 量 kg	17

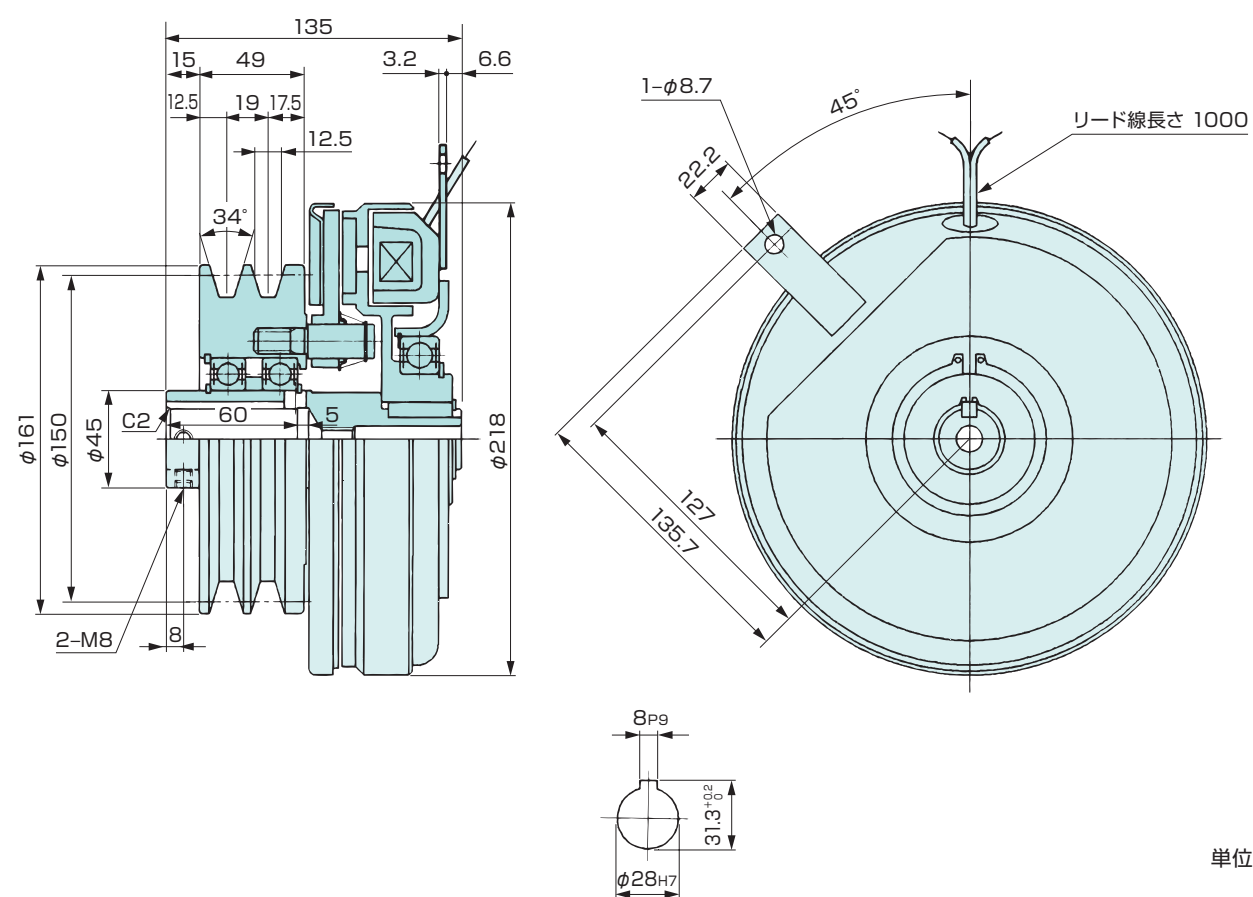

Vプーリ付クラッチユニット ES-825-B4-38J

受注生産品


形 式	ES-825-B4-38J
使用クラッチ	SF-825/BMP
Vベルト溝	B形4本
プーリ呼び径 ϕ	150
静摩擦トルク Nm	200
定格電圧 DC-V	24
消費電力 W (at75℃)	28
質 量 kg	23

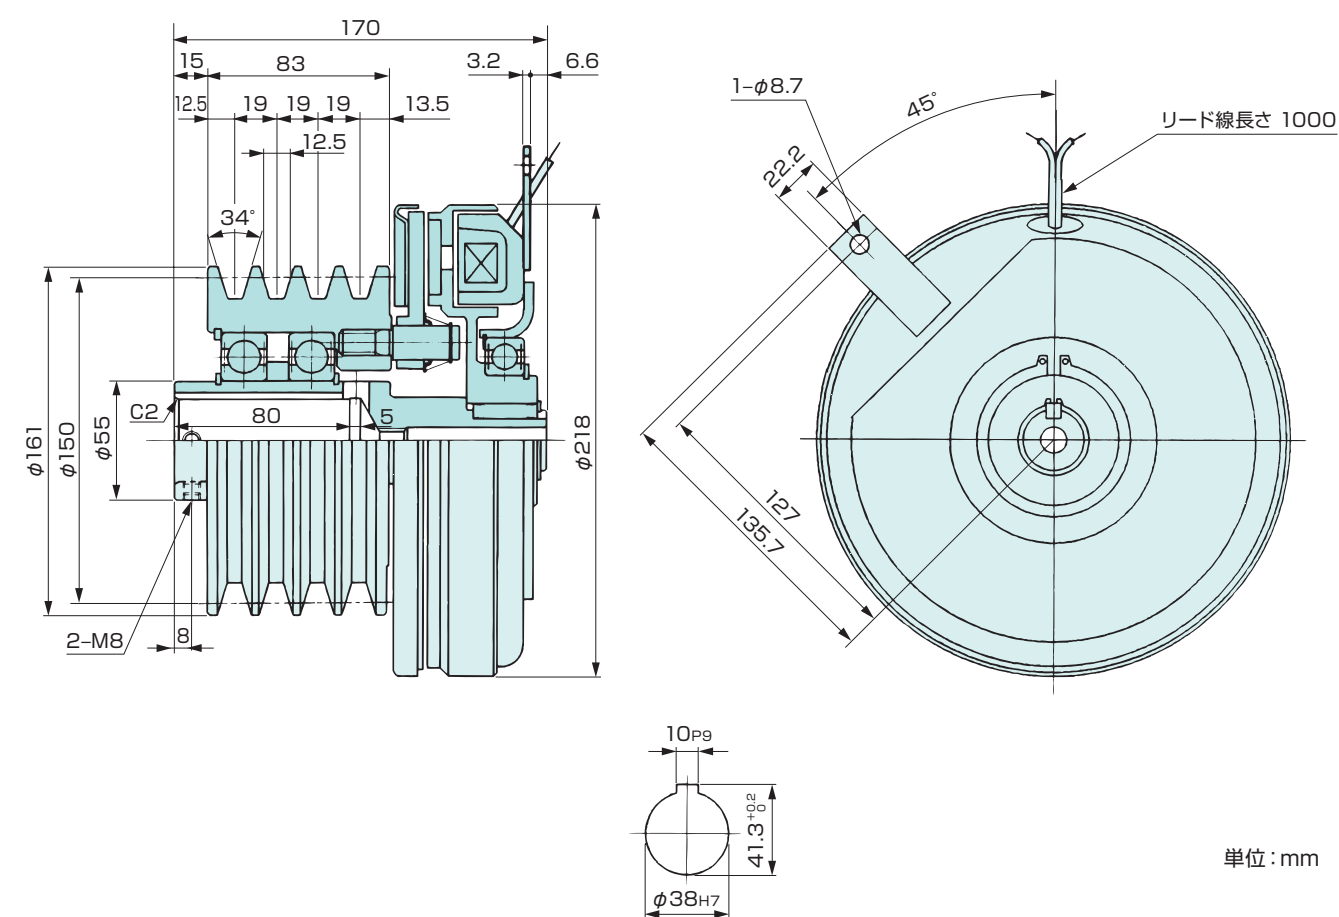

Vプーリ付クラッチユニット ES-1000-B4-38J

受注生産品

形 式	ES-1000-B4-38J
使用クラッチ	SF-1000/BMP
Vベルト溝	B形4本
プーリ呼び径 ϕ	200
静摩擦トルク Nm	350
定格電圧 DC-V	24
消費電力 W (at75℃)	31
質 量 kg	35

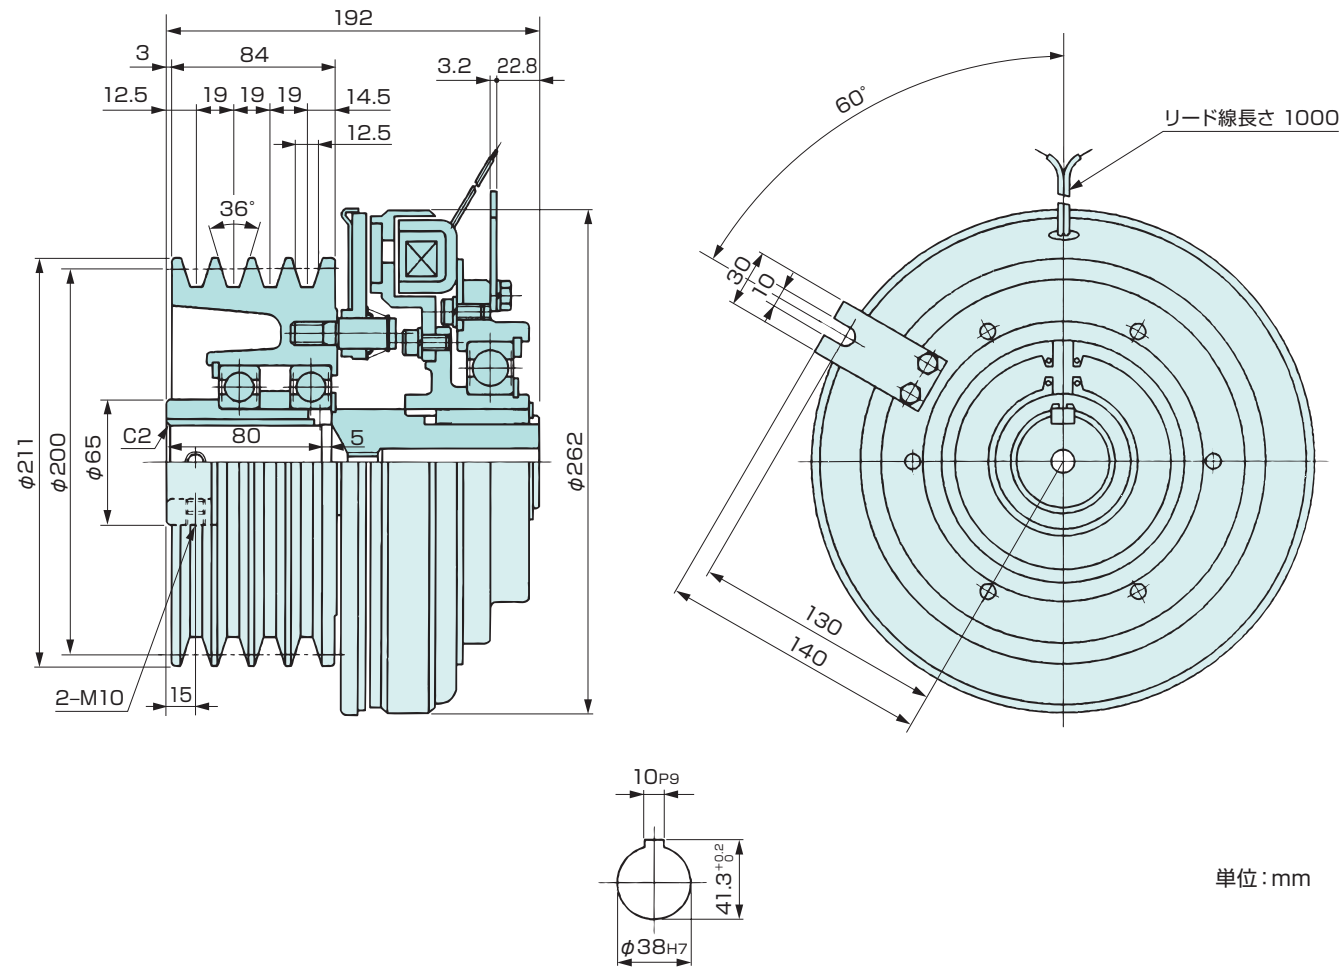

Vプーリ付クラッチユニット ES-1225-C3-42J

受注生産品

形 式	ES-1225-C3-42J
使用クラッチ	SF-1225/BMP
Vベルト溝	C形3本
プーリ呼び径 ϕ	236
静摩擦トルク Nm	650
定格電圧 DC-V	24
消費電力 W (at75℃)	27
質 量 kg	51

