


ボールベアリング取付形シングルポジションクラッチ

STZ-6.3、10、16、25、40

形 式	STZ-6.3	STZ-10	STZ-16	STZ-25	STZ-40
定格トルク Nm	63	100	160	250	400
定格電圧 DC-V	24	24	24	24	24
消費電力 W(at75°C)	24	24	30	45	50
質 量 kg	1.5	2.1	3.3	4.8	8.5

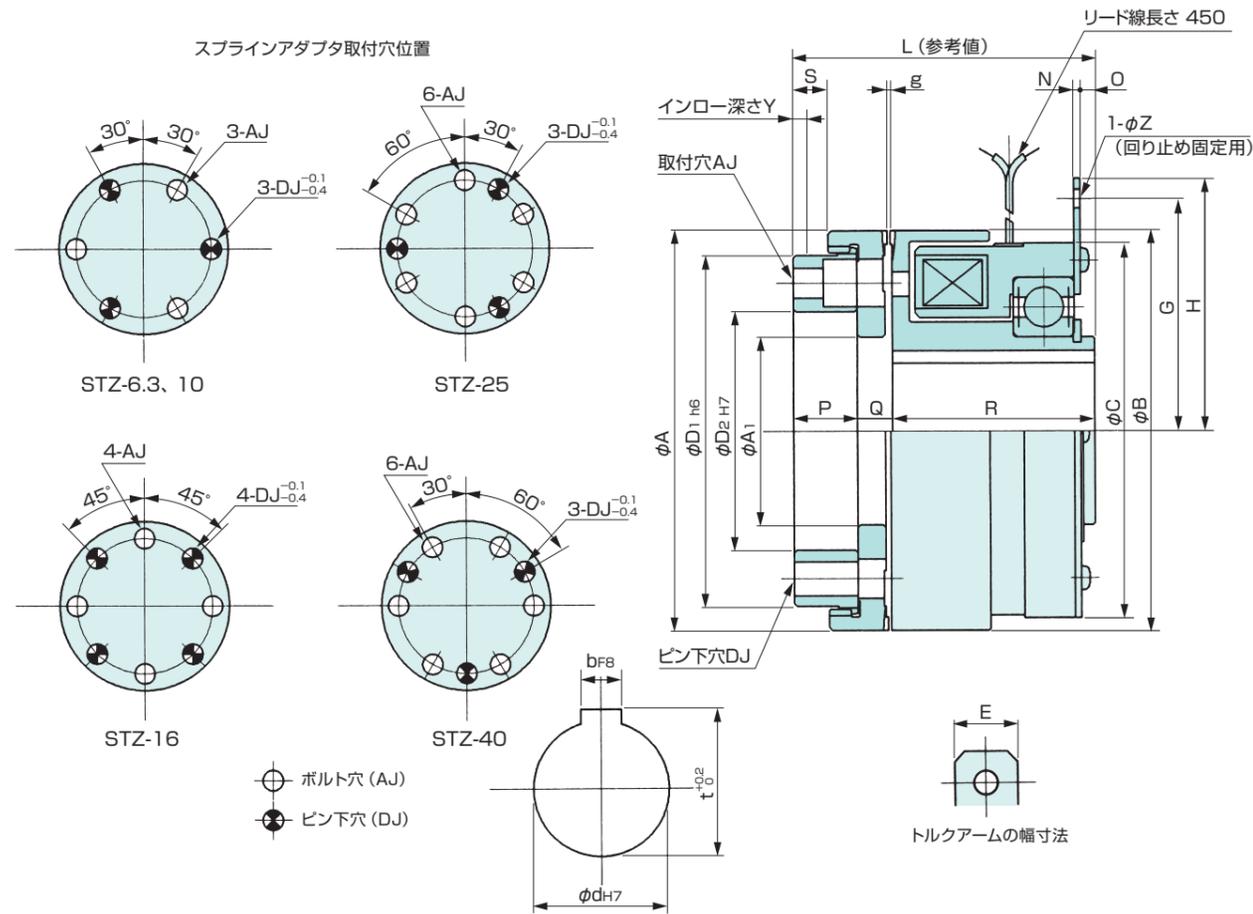

形 式	STZ-6.3	STZ-10	STZ-16	STZ-25	STZ-40	
径方向	A	76.2	85.9	98.6	117.4	137.7
	A ₁	38.1	40	45.2	55	64.3
	B	76.2	85.9	98.6	117.4	137.7
	C	76	86	98	110	133
	D ₁	64	73	86	103	118
	D ₂	42	50	58	70	84
	E	16	16	16	16	16
	H	60	64	69	74	79
	G	54	58	63	68	73
軸方向	L	66	74	82	89.1	109.9
	N	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	O	2.2	3.15	2.7	4.2	6.2
	P	11.2	12.7	15.7	19	22.4

形 式	STZ-6.3	STZ-10	STZ-16	STZ-25	STZ-40	
軸方向	Q	7.8	7.8	9.3	10.4	12.5
	R	47	53.5	57	59.7	75
	S	5.3	6.7	9.4	10.4	13.9
	Y	2.5	3	4	4	4
	Z	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	0.3 ^{+0.1} ₀	0.3 ^{+0.1} ₀	0.4 ^{+0.1} ₀	0.4 ^{+0.1} ₀	0.4 ^{+0.1} ₀
ピッチ円直径	53.74	62.48	72.90	86.86	101.60	
取付	AJ	φ5.5穴、φ9座グリ深さ6.5	φ5.5穴、φ9座グリ深さ6.5	φ6.5穴、φ11座グリ深さ7.5	φ8.8穴、φ14座グリ深さ10	φ9穴、φ14座グリ深さ10
	DJ	6	6	8	10	10
軸穴	d	25	30	35	40	50
	b	7	7	10	12	15
	t	28	33	38.5	43.5	55

ボールベアリング取付形シングルポジションクラッチ

STZ-160

受注生産品

形 式	STZ-160
定格トルク Nm	1600
定格電圧 DC-V	24
消費電力 W(at75°C)	80
質 量 kg	18

(注) STZ-160は湿式使用です。(軸芯給油方式としてください)
乾式でご使用の際は当社にご相談ください。

