


원형 SCREEN ST TYPE

세분선별에 최적인 3차원 진동 SCREEN

ST TYPE은 VERTICAL MOTOR의 양단에 취부된 UNBALANCE WEIGHT의 각도에 따라 3차원(수평, 수직, 경사)진동으로 세밀한 진동을 가능하게 한 SCREEN 입니다. 과립당, 석회분, CARBON, 수지분말 등 미분, 세분 등의 선별에 탁월한 성능을 발휘하며 특히 식품, 화학 공업의 분말형 재료 선별에 최적인 TWISTING SCREEN 입니다. 다단식의 세밀한 선별이 가능하여 공정의 정밀도를 높여드립니다. VERTICAL MOTOR는 단품판매도 가능합니다. (별도의 CATALOG를 참조바랍니다.)

구조도

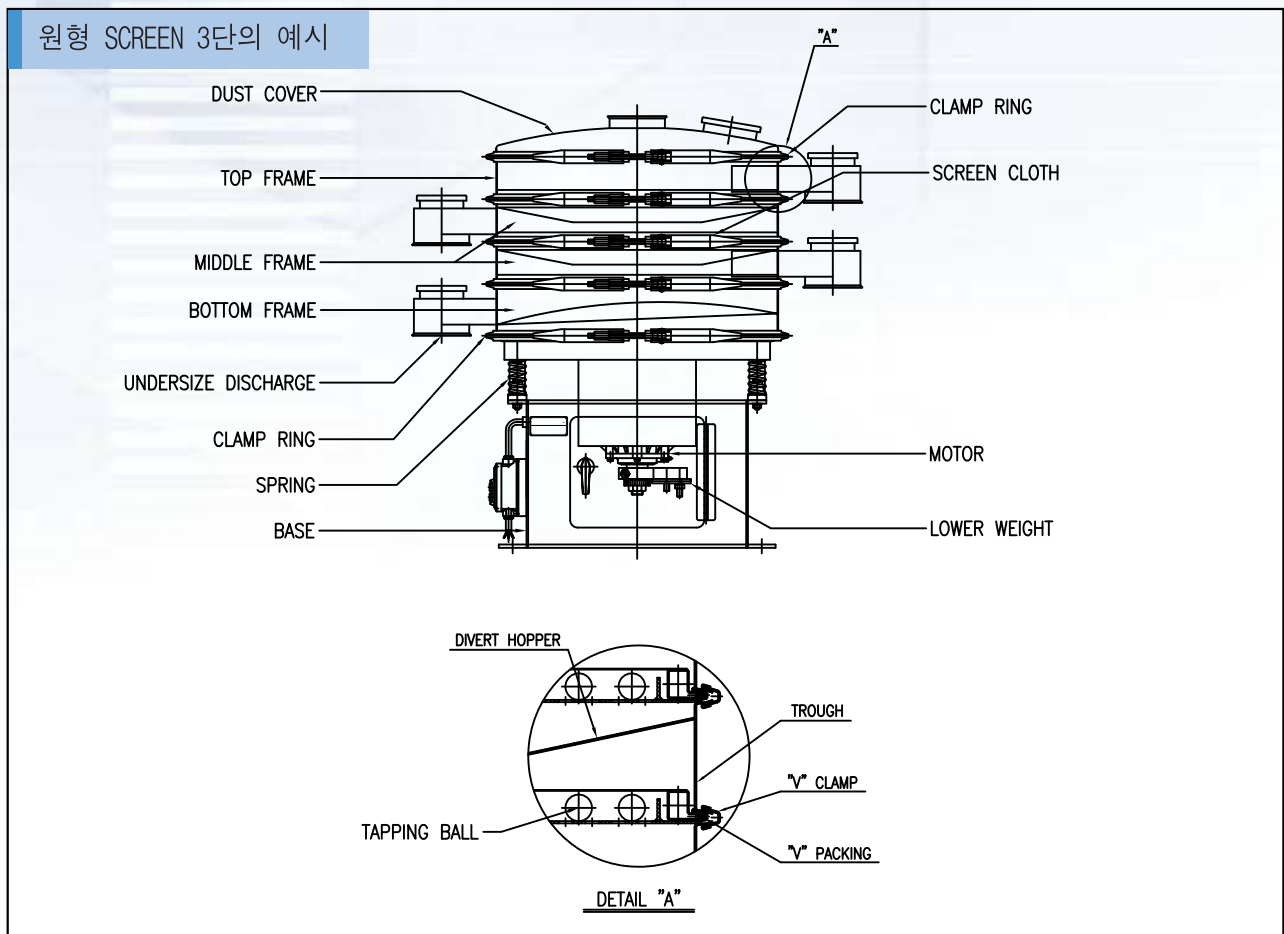

특징

탁월한 선별효과

상하 UNBALANCE WEIGHT의 OVERLAP 각도의 조정으로 원 운동, 직선 운동, 타원 운동의 조합이 선별효과를 극대화 합니다.

망 교환이 용이

특수 설계의 요철 RING에 망을 올려놓고 FRAME을 고정하면 망 설치가 완료되는 SIMPLE한 구조입니다. (2인 작업시 3~5분 소요)

SCREENING MOTION이 자유롭게 변화

UNBALANCE WEIGHT의 각도 조정으로 SCREENING MOTION을 자유롭게 변화시켜 원료의 형상 크기 등에 적절히 대응, 다양한 원료의 선별에 적용 가능합니다.

설치가 간단


경량화 된 본체와 자체적인 방진(防振) 설계로 현장 설치가 매우 용이합니다.

미려한 외관

BUFFING 처리된 STAINLESS STEEL(STS304)의 FRAME이 위생과 내구성 및 미려한 외관을 자랑합니다.

표준사양

원형 SCREEN 치수표 (도식은 3단의 예시입니다)

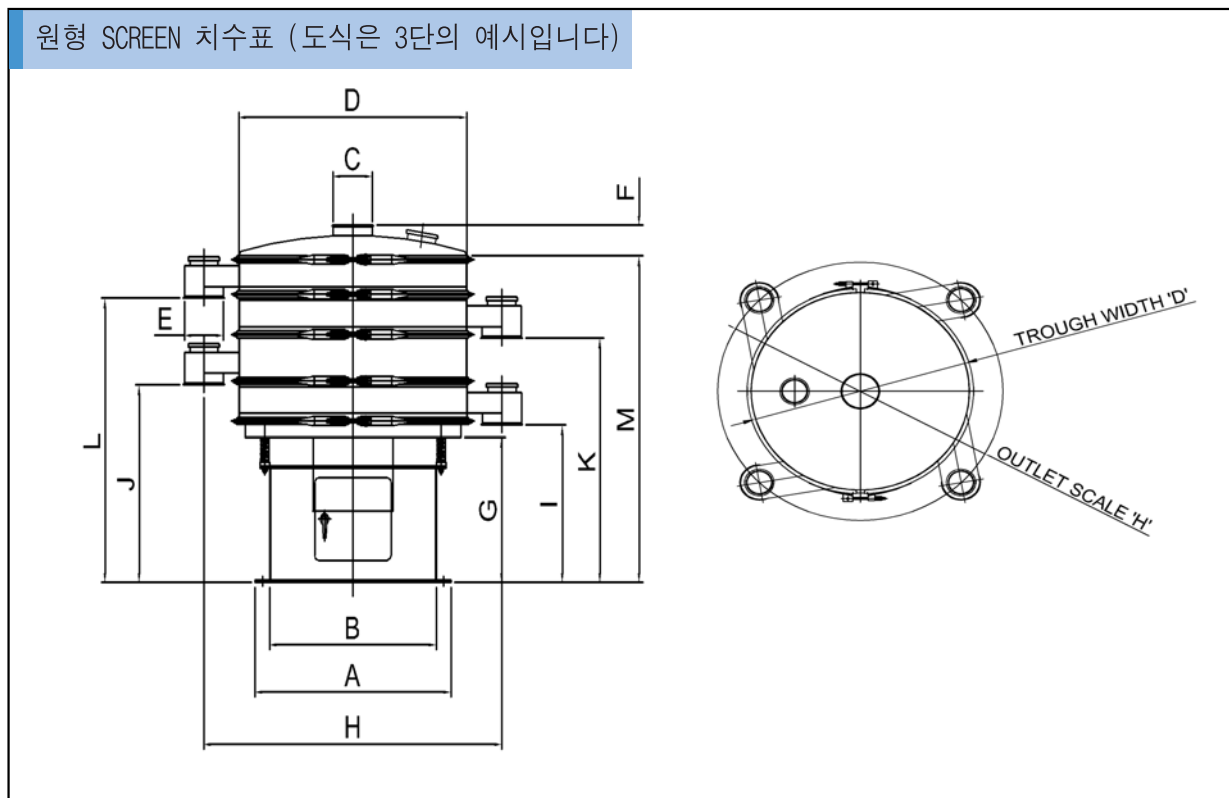

ST-600 TYPE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
600-1S	550	430	120	600	120	50	420	900	390	515	-	-	655
600-2S	550	430	120	600	120	50	420	900	390	515	640	-	910
600-3S	550	430	120	600	120	50	420	900	390	515	640	765	910

ST-800 TYPE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
800-1S	680	570	175	800	125	95	420	1090	395	545	-	-	710
800-2S	680	570	175	800	125	95	420	1090	395	545	700	-	865
800-3S	680	570	175	800	125	95	420	1090	395	545	700	825	990

ST-1000 TYPE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1000-1S	860	700	200	1000	150	100	450	1290	430	520	-	-	710
1000-2S	860	700	200	1000	150	100	450	1290	430	520	660	-	865
1000-3S	860	700	200	1000	150	100	450	1290	430	520	660	800	990

ST-1200 TYPE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1200-1S	970	840	250	1200	175	120	550	1500	520	665	-	-	990
1200-2S	970	840	250	1200	175	120	550	1500	520	665	840	-	1015
1200-3S	970	840	250	1200	175	120	550	1500	520	665	840	1015	1190

ST-1500 TYPE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1500-1S	1190	1050	250	1500	200	120	580	1860	570	760	-	-	960
1500-2S	1190	1050	250	1500	200	120	580	1860	570	760	950	-	1160
1500-3S	1190	1050	250	1500	200	120	580	1860	570	760	950	1140	1360

※ 4단 이상 Screen은 별도 문의 바랍니다.