


クラッチ／ブレーキユニット  
JEP-0.6、1.2、2.5、5

形 式	JEP-0.6		JEP-1.2		JEP-2.5		JEP-5	
	クラッチ	ブレーキ	クラッチ	ブレーキ	クラッチ	ブレーキ	クラッチ	ブレーキ
静摩擦トルク Nm	6		12		25		50	
定格電圧 DC-V	24		24		24		24	
消費電力 W(at75℃)	8	8	11	11	16	14	23	20
質 量 kg	2.6		4.5		8.4		14	

(注) 内蔵クラッチ／ブレーキはJEP専用仕様となっています。

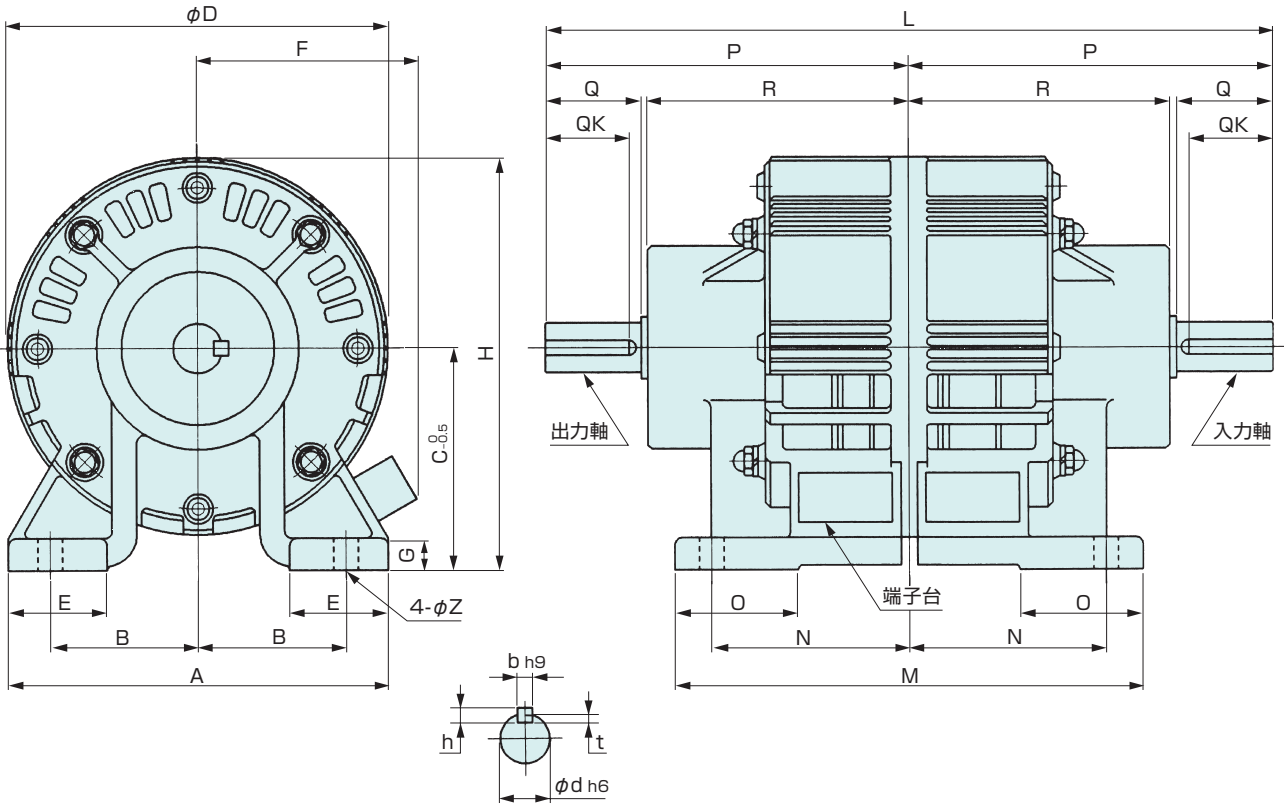

形 式	JEP-0.6	JEP-1.2	JEP-2.5	JEP-5
径方向	A	105	128	154
	B	40	45	60
	C	63	71	90
	D	105	128	154
	E	30	35	40
	F	69	79	89
	G	9	11	13
	H	115.5	135	167
軸方向	L	198	236	295
	M	130	150	190
	N	55	65	80

形 式	JEP-0.6	JEP-1.2	JEP-2.5	JEP-5
軸方向	O	30	40	50
	P	99	118	147.5
	R	72.5	86.5	106
	Z	7	7	10
	t	2.5	3	3.5
軸端	Q	25	30	40
	QK	18	25	34
	d	12	15	20
	b	4	5	6
	h	4	5	6


単位：mm

クラッチ／ブレーキユニット  
JEP-10、20、40

一部受注生産品

形 式	JEP-10		JEP-20		JEP-40	
	クラッチ	ブレーキ	クラッチ	ブレーキ	クラッチ	ブレーキ
静摩擦トルク Nm	100		200		400	
定格電圧 DC-V	24		24		24	
消費電力 W(at75℃)	33	31	40	40	50	46
質 量 kg	29		60		100	

(注) 1. 内蔵クラッチ／ブレーキはJEP専用仕様となっています。  
2. JEP-40形は受注生産品です。

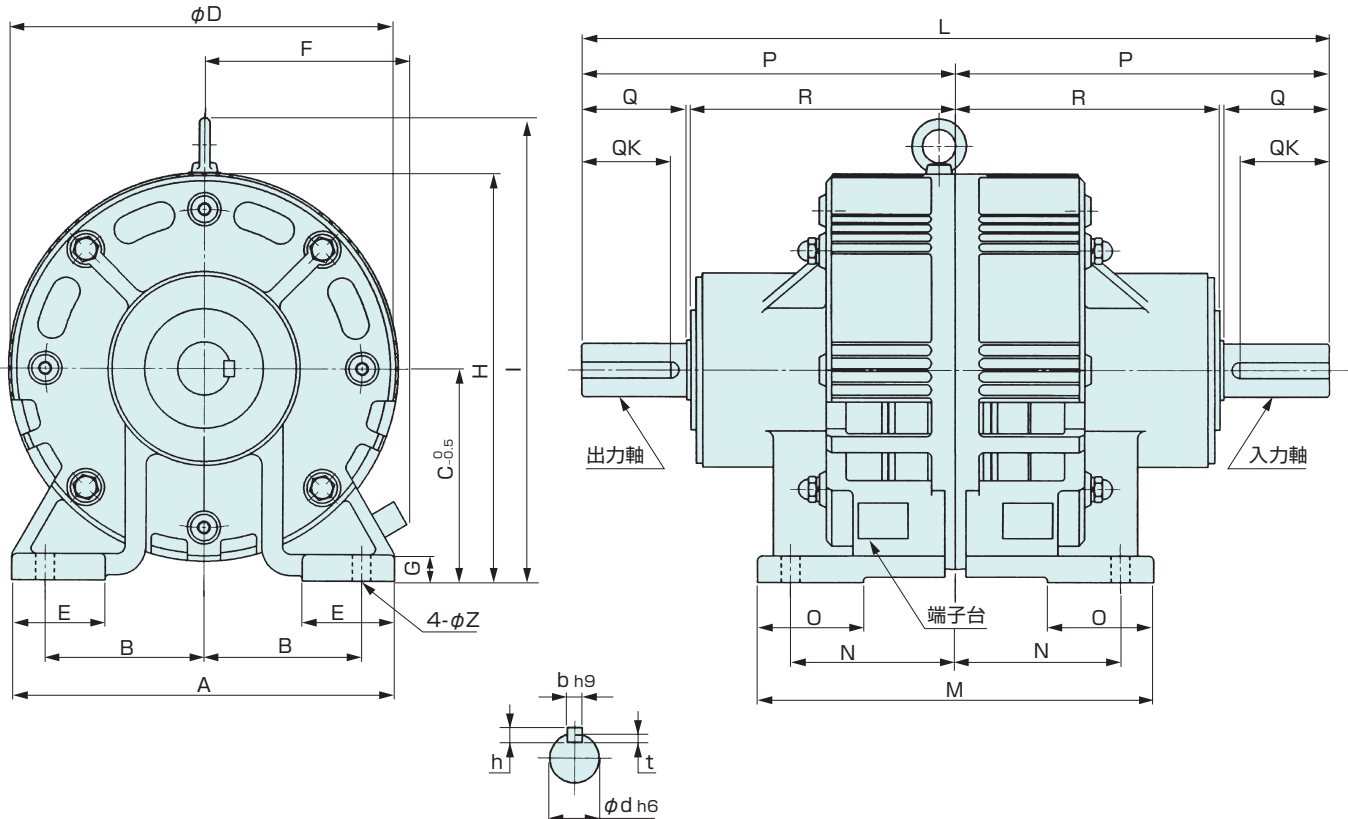

形 式	JEP-10	JEP-20	JEP-40
径方向	A	234	290
	B	95	120
	C	120	160
	D	234	300
	E	60	70
	F	127	155
	G	20	20
	H	237	310
	I	—	352
軸方向	L	430	566
	M	260	300
	N	110	125

形 式	JEP-10	JEP-20	JEP-40
軸方向	O	70	80
	P	215	283
	R	152.5	200
	Z	14	14
	t	5	5
軸端	Q	60	80
	QK	46	68
	d	30	40
	b	10	12
	h	8	8

単位：mm